



# BITLAN<sup>®</sup> S/FTP cat.6A LSOH



## 500 MHz

Bezhalogenowy kabel do sieci teleinformatycznych



zastosowanie wewnętrzne



EN 60332-1-2



bezhalogenowe EN 60754



niska emisja dymów EN 61034



transmisja danych

## Dane techniczne:

### Parametry termiczne:

#### Zakres temperatury:

podczas pracy: -30°C do +70°C  
podczas układania: -10°C do +50°C

### Parametry elektryczne:

Średnica przewodnika Cu: 0,57±0,015mm

Średnica izolowanej żyły: 1,30±0,01mm

Rezystancja pętli żył/pary w temp. 20°C

(max): 145Ω/km

Rezystancja izolacji (min): 2GΩxkm

Asymetria rezystancji żył w parze: ≤2%

Pojemność skuteczna dowolnej pary 1kHz:

45±5nF/km

Asymetria pojemności torów

transmisyjnych względem ziemi 1kHz

(max): 1600pF/km

Napięcie pracy: 150V

Próba napięciowa 1min.:

napięcie zmienne 50Hz: 700V AC

napięcie stałe: 1000V DC

Impedancja falowa 100MHz: 100±5Ω

Prędkość propagacji NVP: 77%

Tłumienność odbiciowa par w zakresie

częstotliwości dB (min):

f = 4-10MHz: 20+5xlog<sub>10</sub>(f)

f = 10-20MHz: 25

f = 20-500MHz: 25-7xlog<sub>10</sub>(f/20)

Tłumienie sprzężenia w zakresie

częstotliwości 30-100MHz (min.): 55dB

Impedancja sprzężeniowa 10MHz (max):


50mΩ/m

### Parametry mechaniczne:

#### Minimalny promień gięcia:

podczas pracy: 6xØ

podczas układania: 8xØ

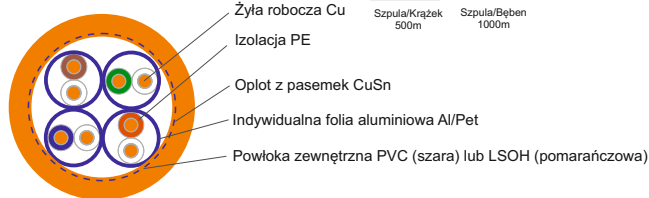

## Budowa:

#### Żyły:

#### Izolacja:

#### Kolor izolacji żył:

#### Pary:

#### Osrodek:

#### Powłoka zewnętrzna:

#### Kolor powłoki:

jednodrutowe okrągłe z miękkiej miedzi elektrolitycznej specjalna mieszanka poliolefinowa typu foam-skin

zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą każda para indywidualnie ekranowana folią aluminiową Al/Pet

cztery pary żył ekranowanych skręcone razem w osrodek, w oplocie z drutów miedzianych ocynowanych CuSn

specjalny polimer bezhalogenowy LSOH

pomarańczowy RAL 2003, inne kolory na życzenie klienta

**Nadruk:** BITNER BITLAN S/FTP 4x2x23AWG cat.6A 500MHz LSOH PN-EN 50173-1 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568-C.2 nr identyfikacyjny CE RoHS [www.bitner.com.pl](http://www.bitner.com.pl) mtry

## Zastosowanie:

BITLAN S/FTP cat.6A LSOH przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 500 MHz. Kable przeznaczone są do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do 10 Gb/s. Kable stosuje się do ułożenia na stałe w tzw. okablowaniu strukturalnym wewnątrz budynków zgodnie ze standardem PN-EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-C.2, jak również do zastosowania w sieciach przemysłowych szczególnie narażonych na oddziaływanie zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. W miejscach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych stosuje się kable z powłoką zewnętrzną bezhalogenową LSOH, nierozprzestrzeniającą płomienia o bardzo niskiej emisji dymów wg PN-EN 61034-2, EN 61034-2, IEC 61034-2 i o ograniczonym wydzieleniu gazów korozyjnych wg PN-EN 60754-2, EN 60754-2, IEC 60754-2.

Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

## Pakowanie:



Nr kat.	Nazwa	Średnica żyły Cu [mm]	Orientacyjna średnica [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg]	Pasma częstotliwości [MHz]
TI0081	S/FTP cat.6A LSOH	23AWG	7,5	60	500

Zakłady Kablew BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

# BiTLAN<sup>®</sup>S/FTP cat.6A LSOH

## 500 MHz

Bezhalogenowy kabel do sieci  
teleinformatycznych

### Parametry teletransmisyjne - wartości graniczne

Częstotliwość Mhz	1	4	10	16	20	31,25	62,5	100	125	155	175	200	250	300	500
Tłumienność ≤ dB/100m	2,1	3,8	5,9	7,5	8,4	10,5	15,0	19,1	21,5	24,1	25,7	27,6	31,1	34,3	45,3
NEXT ≥ dB/100m	75,3	66,3	60,3	57,2	55,8	52,9	48,4	45,3	43,8	42,4	41,7	40,8	39,3	38,1	34,8
PS NEXT ≥ dB/100m	72,3	63,3	57,3	54,2	52,8	49,9	45,4	42,3	40,8	39,4	38,7	37,8	36,3	35,1	31,8
ELFEXT ≥ dB/100m	68,0	56,0	48,0	43,9	42,0	38,1	32,1	28,0	26,1	24,2	23,1	22,0	20,0	18,5	14,0
PS ELFEXT ≥ dB/100m	65,0	53,0	45,0	41,9	39,0	35,1	29,1	25,0	23,1	21,2	20,1	19,0	17,0	15,5	11,0
RL ≥ dB	20,0	23,0	25,0	25,0	25,0	23,6	21,5	20,1	19,4	18,8	18,4	18,0	17,3	17,3	17,3

### Wykresy parametrów teletransmisyjnych - przykładowe wyniki pomiarowe

