

BiTinstal[®]H

Bezpieczny i Trwały
przewód instalacyjny

450/750 V

0,6/1 kV **NOWOŚĆ**

BITNER BiTinstal[®]H 450/750V CE

plaski 450/750 V

BITNER BiTinstal[®]H 0,6/1kV CE

wielożyłowy 0,6/1 kV

BITNER BiTinstal[®]H 0,6/1kV CE


jednożyłowy 0,6/1 kV

Mamy fazę na bezpieczeństwo

- ✓ klasa reakcji na ogień **B2ca** **CPR**
- ✓ nierozprzestrzenianie płomienia wg PN-EN 60332-3-24
- ✓ niska emisja dymów EN 61034
- ✓ bezhalogenowość EN 60754



BiTinstal®H

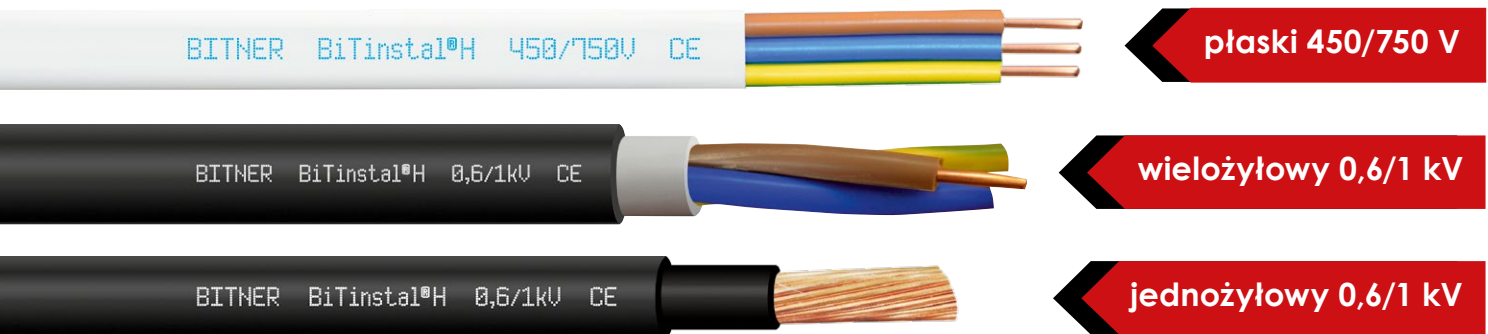

BiTinstal®H 450/750 V przeznaczony jest do instalacji zasilających i oświetleniowych, dodatkowo płaska konstrukcja przewodu ułatwia jego montaż, co pozwala zaoszczędzić cenny czas. **BiTinstal®H 0,6/1 kV** znajdzie zastosowanie w obiektach, gdzie życie ludzkie lub dobra materialne muszą być chronione na wypadek wystąpienia pożaru (hotele, szpitale, szkoły, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacje przemysłowe).

Przewody są w pełni bezhalogenowe, wyróżniają się precyzją wykonania oraz wysoką jakością zastosowanych surowców.

Przewody zostały przebadane i są zgodne z normą PN-EN 50575 i PN-EN 13501-6. Dzięki **wysokiej klasyfikacji reakcji na ogień B2ca** mogą być stosowane w obiektach o rygorystycznych wymaganiach przeciwpożarowych, w tym w obszarach dróg ewakuacyjnych, zwiększając bezpieczeństwo ludzi podczas prowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji budynku.

CPR B2ca klasa reakcji na ogień B2_{ca}

 **nierozprzestrzenianie płomienia wg PN-EN 60332-3-24**

 **niska emisja dymów EN 61034**

 **bezhalogenowość EN 60754**

Prezentując nasz najnowszy produkt, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kwestię bezpieczeństwa, która dla nas wszystkich jest niezwykle ważna, zarówno w odniesieniu do naszych rodzin, przyjaciół jak i nas samych. Bywamy bowiem w miejscach, które nieodłącznie związane są z naszym codziennym funkcjonowaniem. Pracujemy, uczymy się, poszukujemy rozrywki, robimy zakupy, korzystamy z opieki zdrowotnej...

Mamy fazę na bezpieczeństwo

 **BITNER®**
www.bitner.com.pl